




SW770型 外形寸法図

■ SW770型(D) 40HP (投入口寸法:W1000×H1000×L1650)

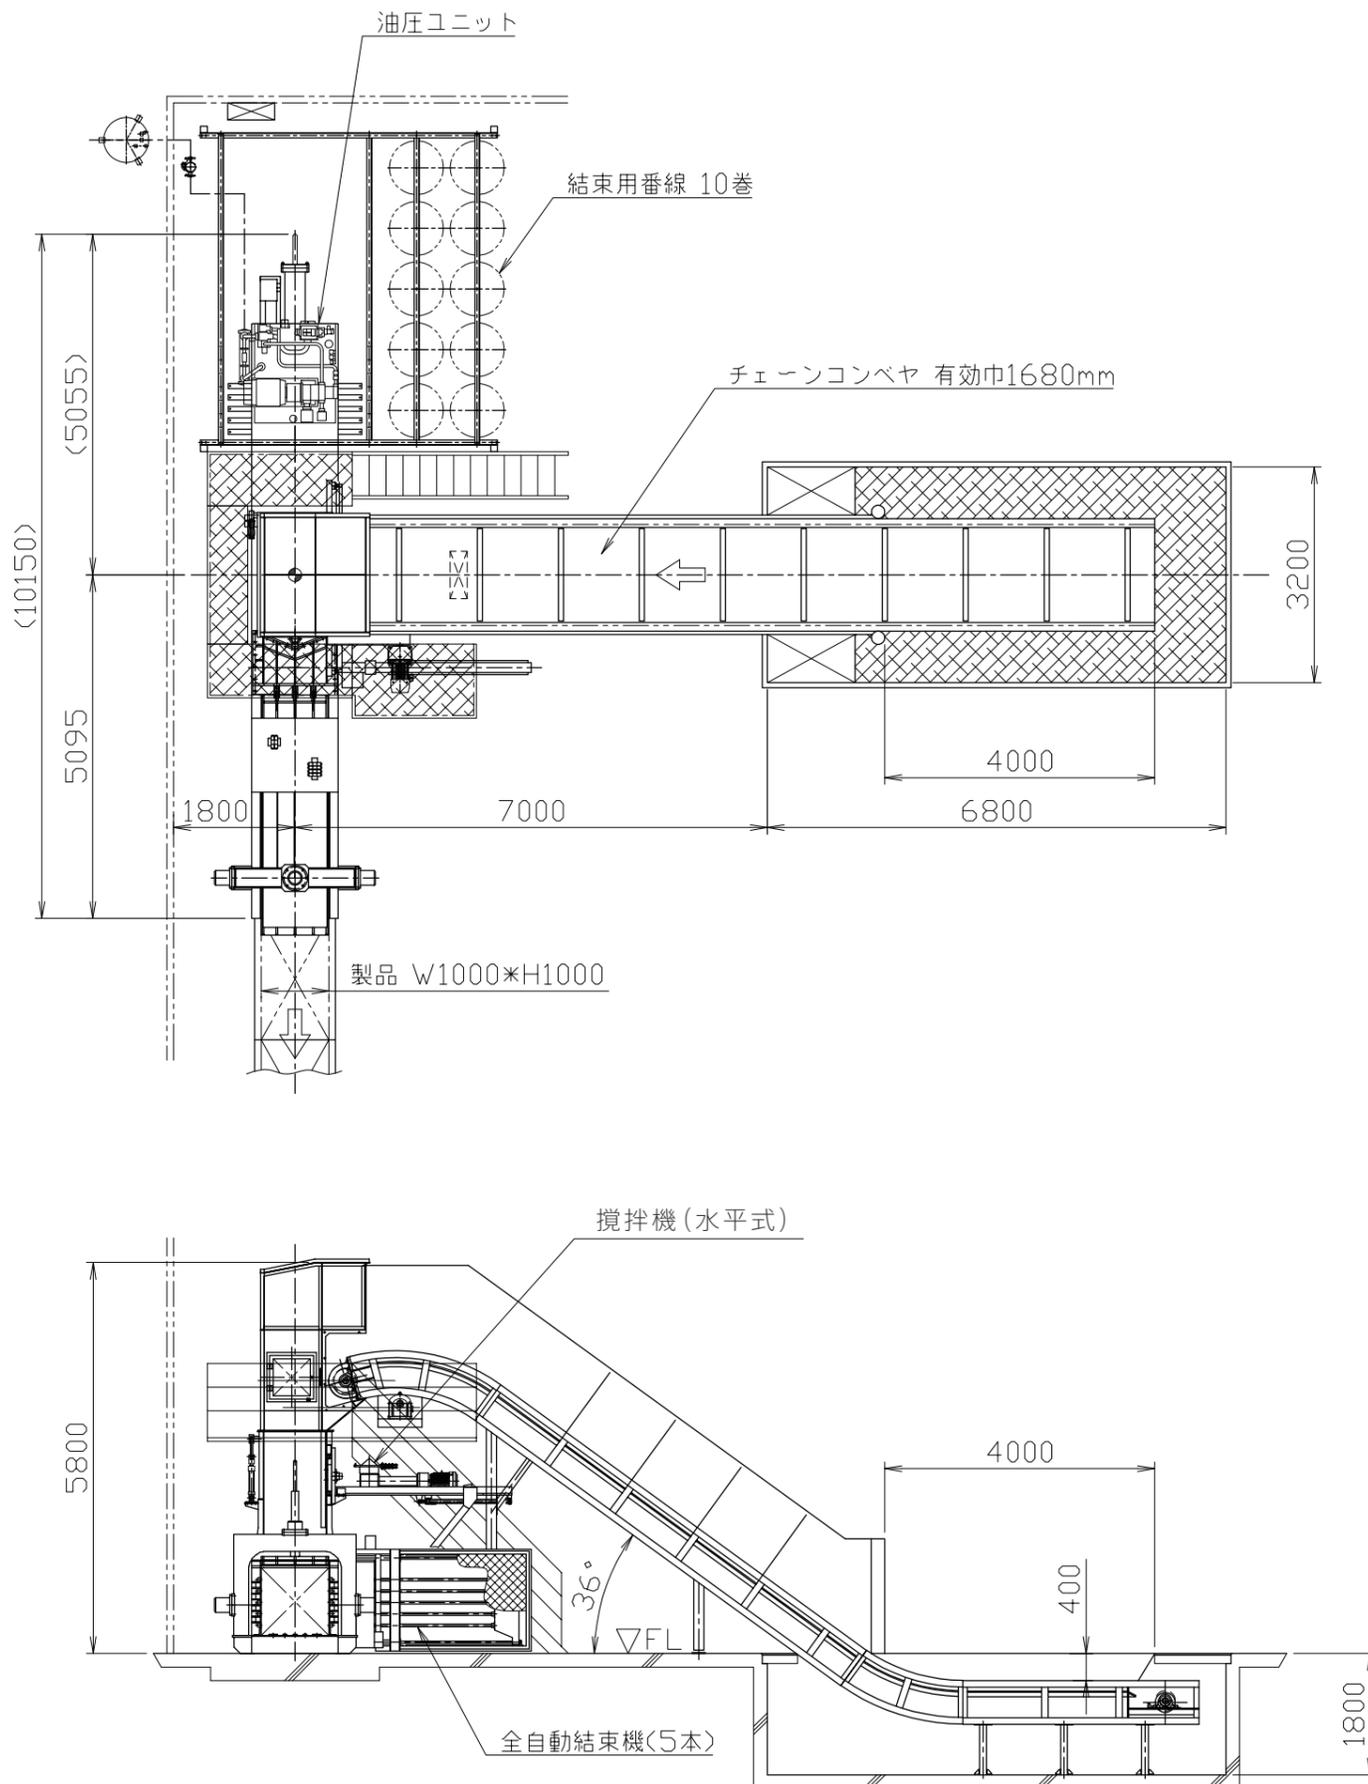



■ SW770型(D) 100HP (投入口寸法:W1000×H1100×L1650)

(DB) 100HP (投入口寸法:W1000×H1100×L1800)

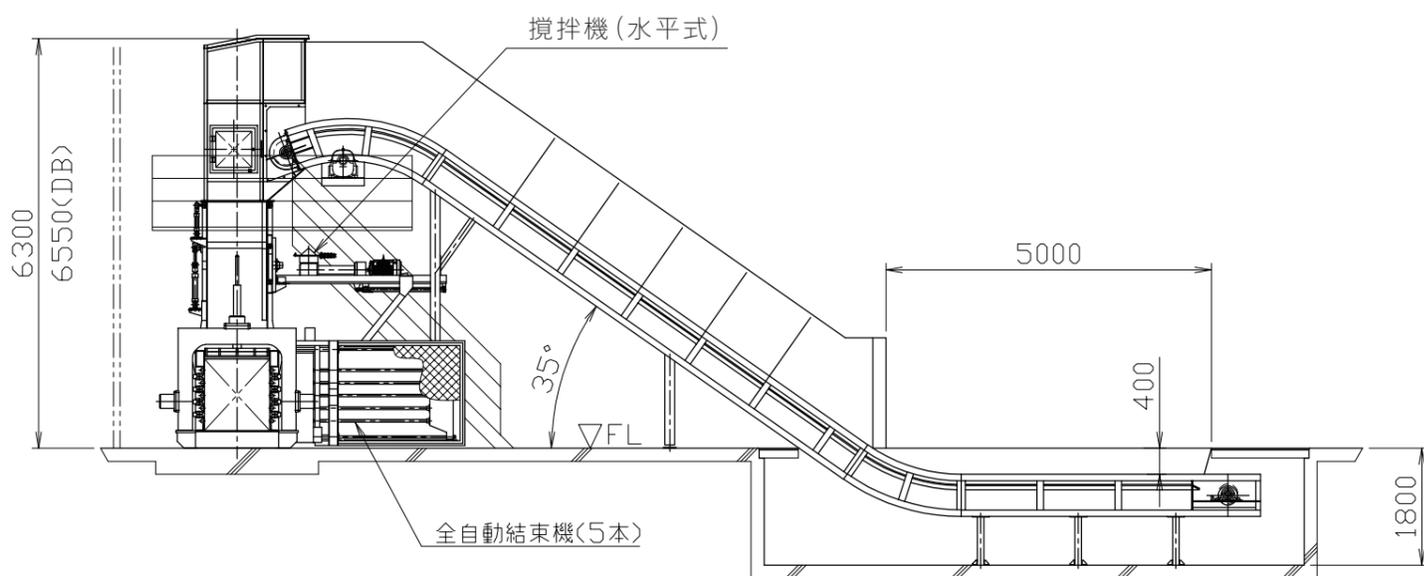
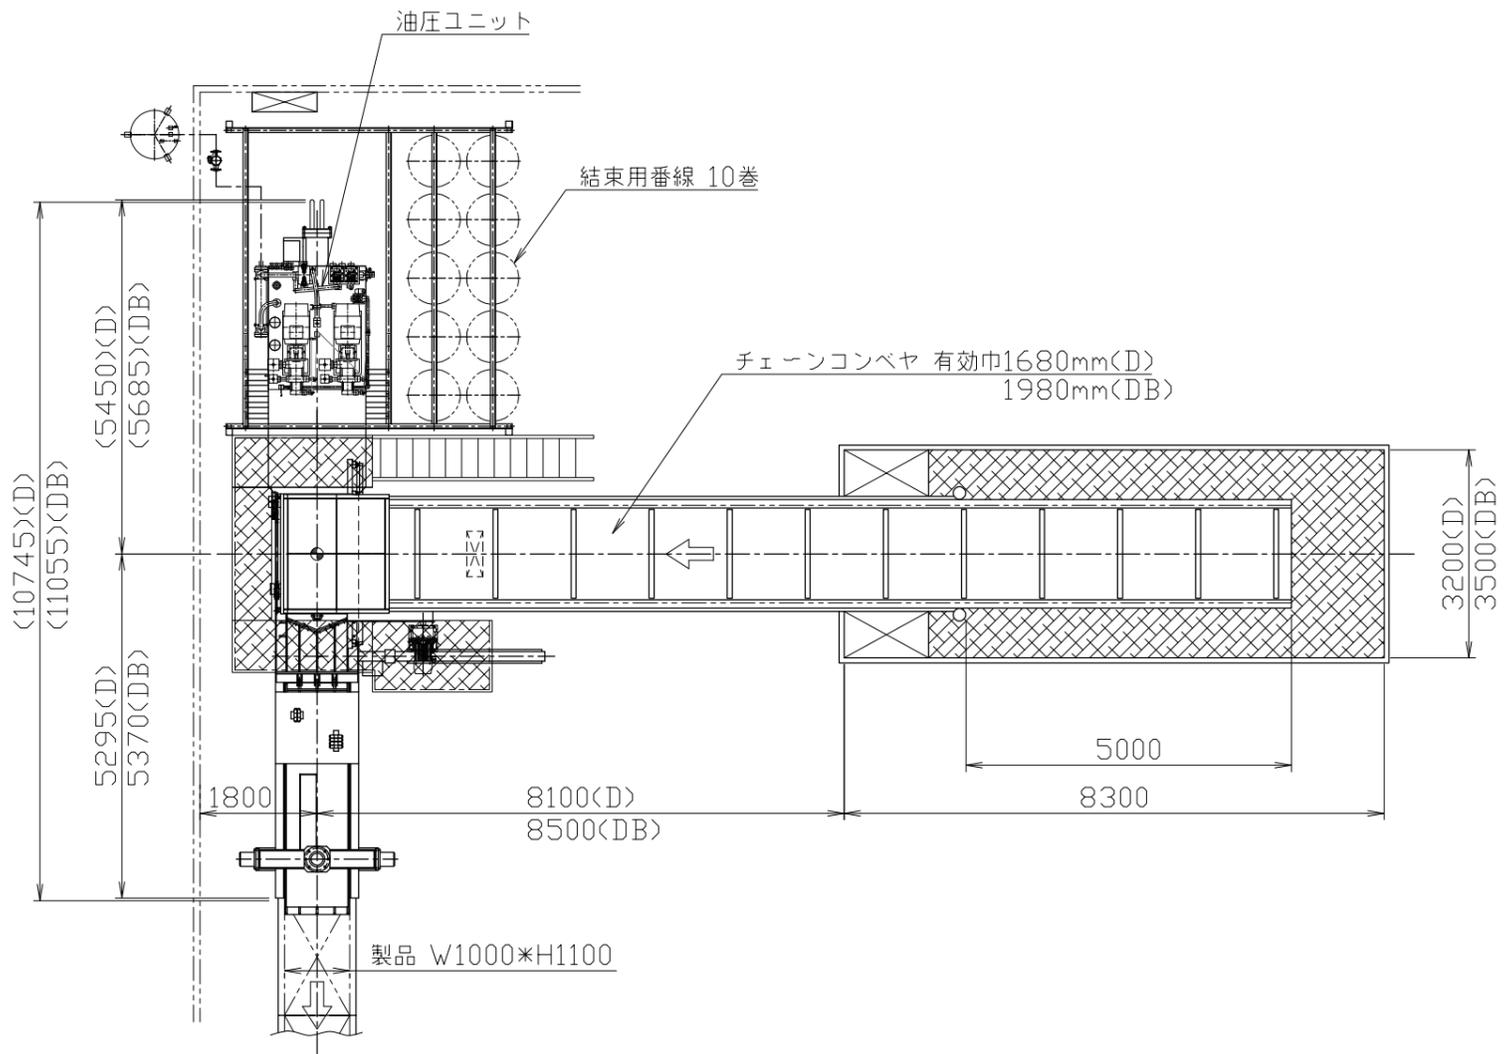


■ SW770型(D) 150HP (投入口寸法:W1000×H1100×L1650)



(DB) 150HP (投入口寸法:W1000×H1100×L1800)

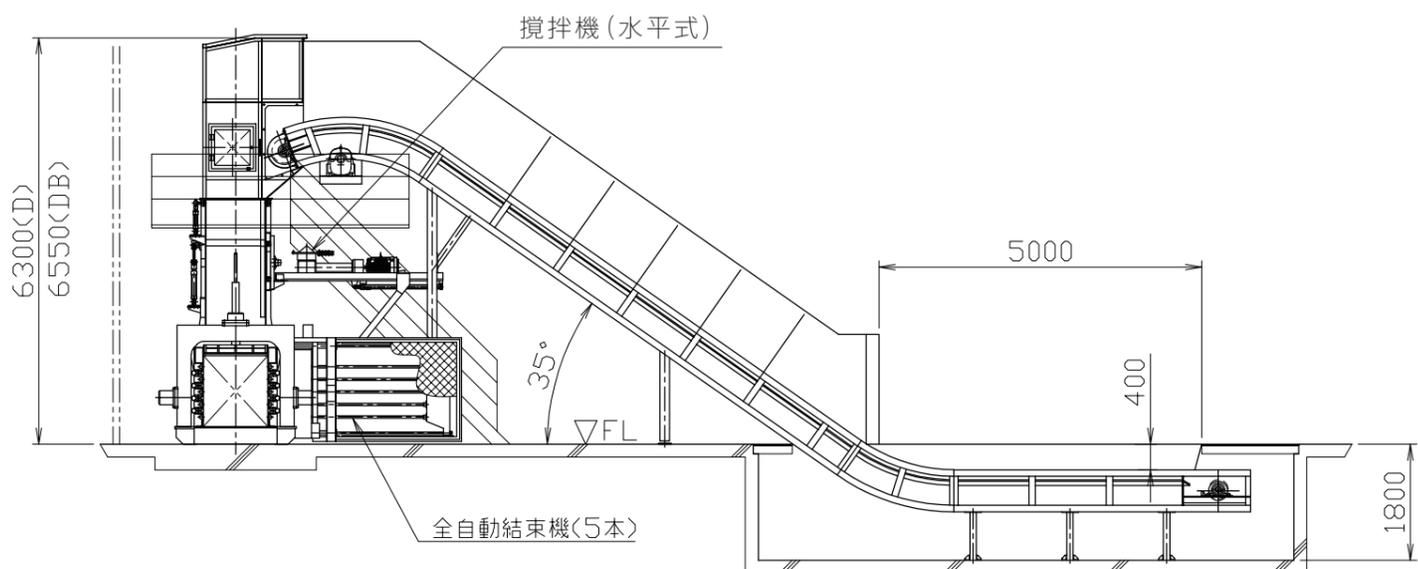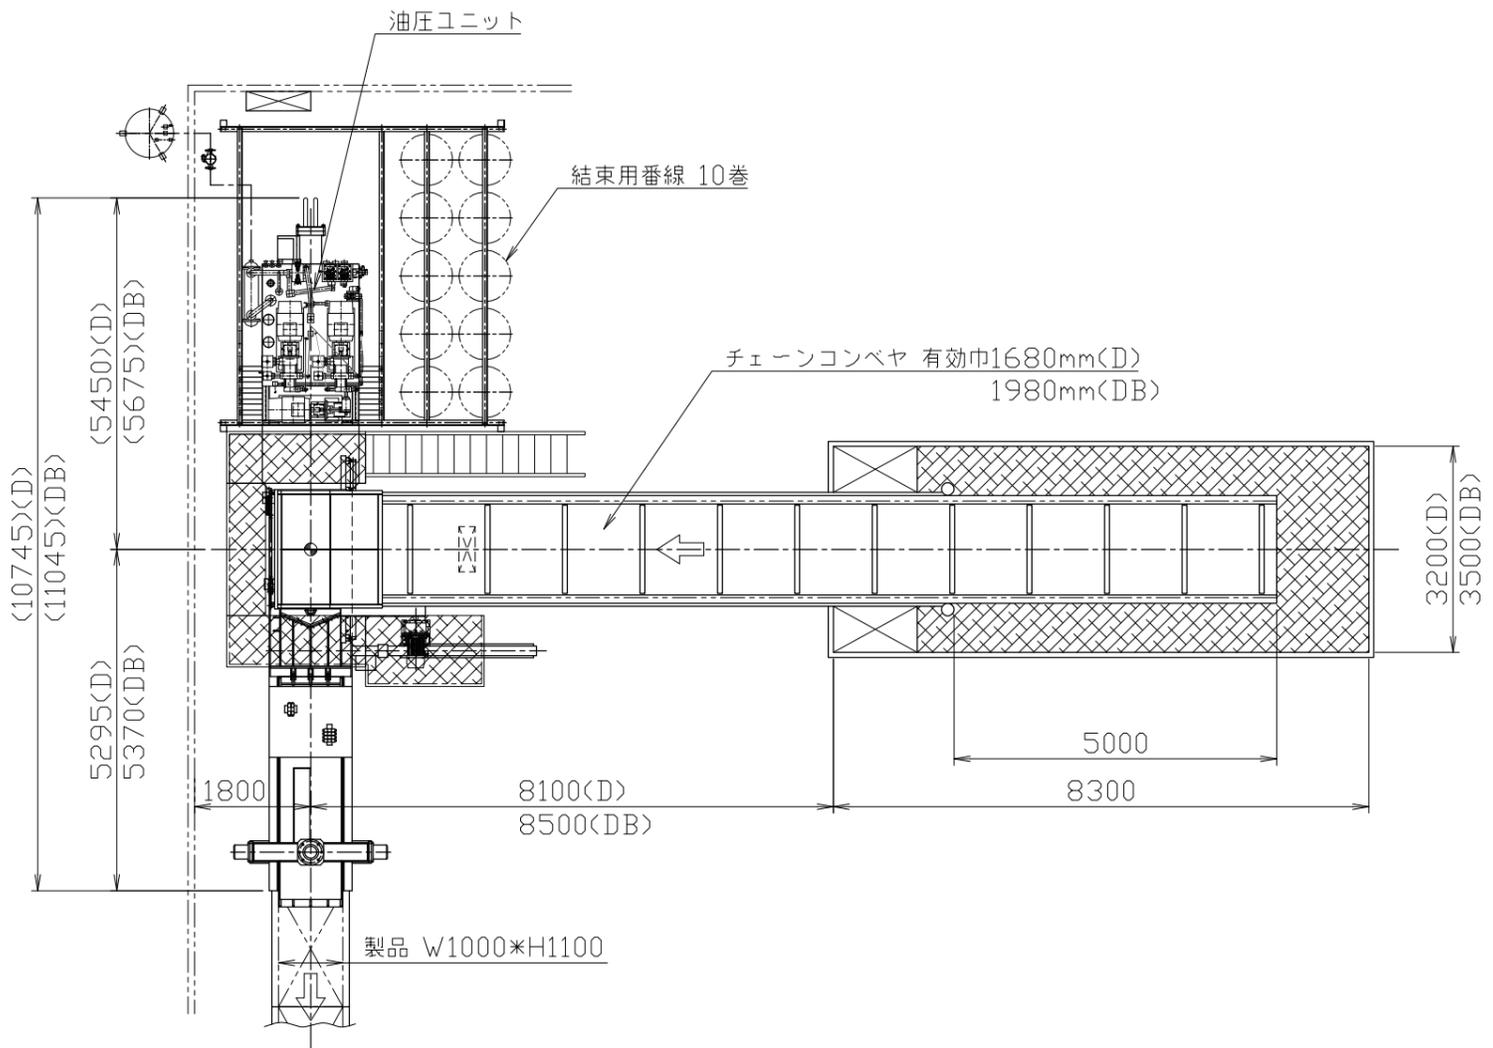

■
SW770型(D) 200HP (投入口寸法:W1000×H1100×L1650)
(DB) 200HP (投入口寸法:W1000×H1100×L1800)

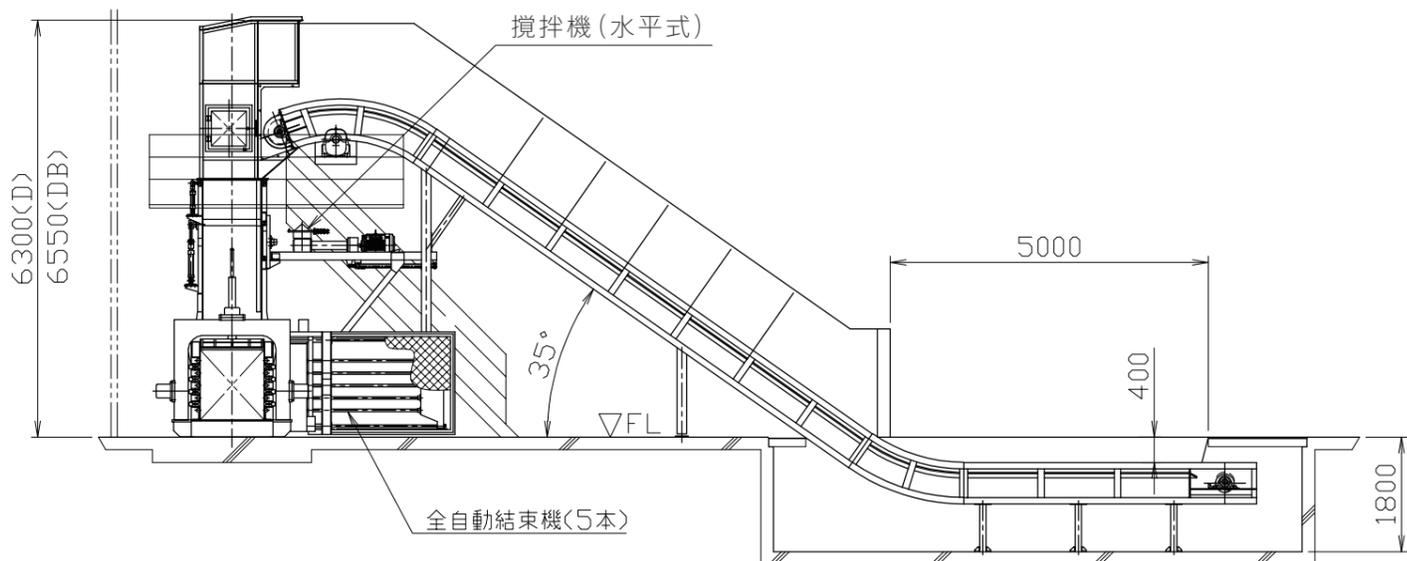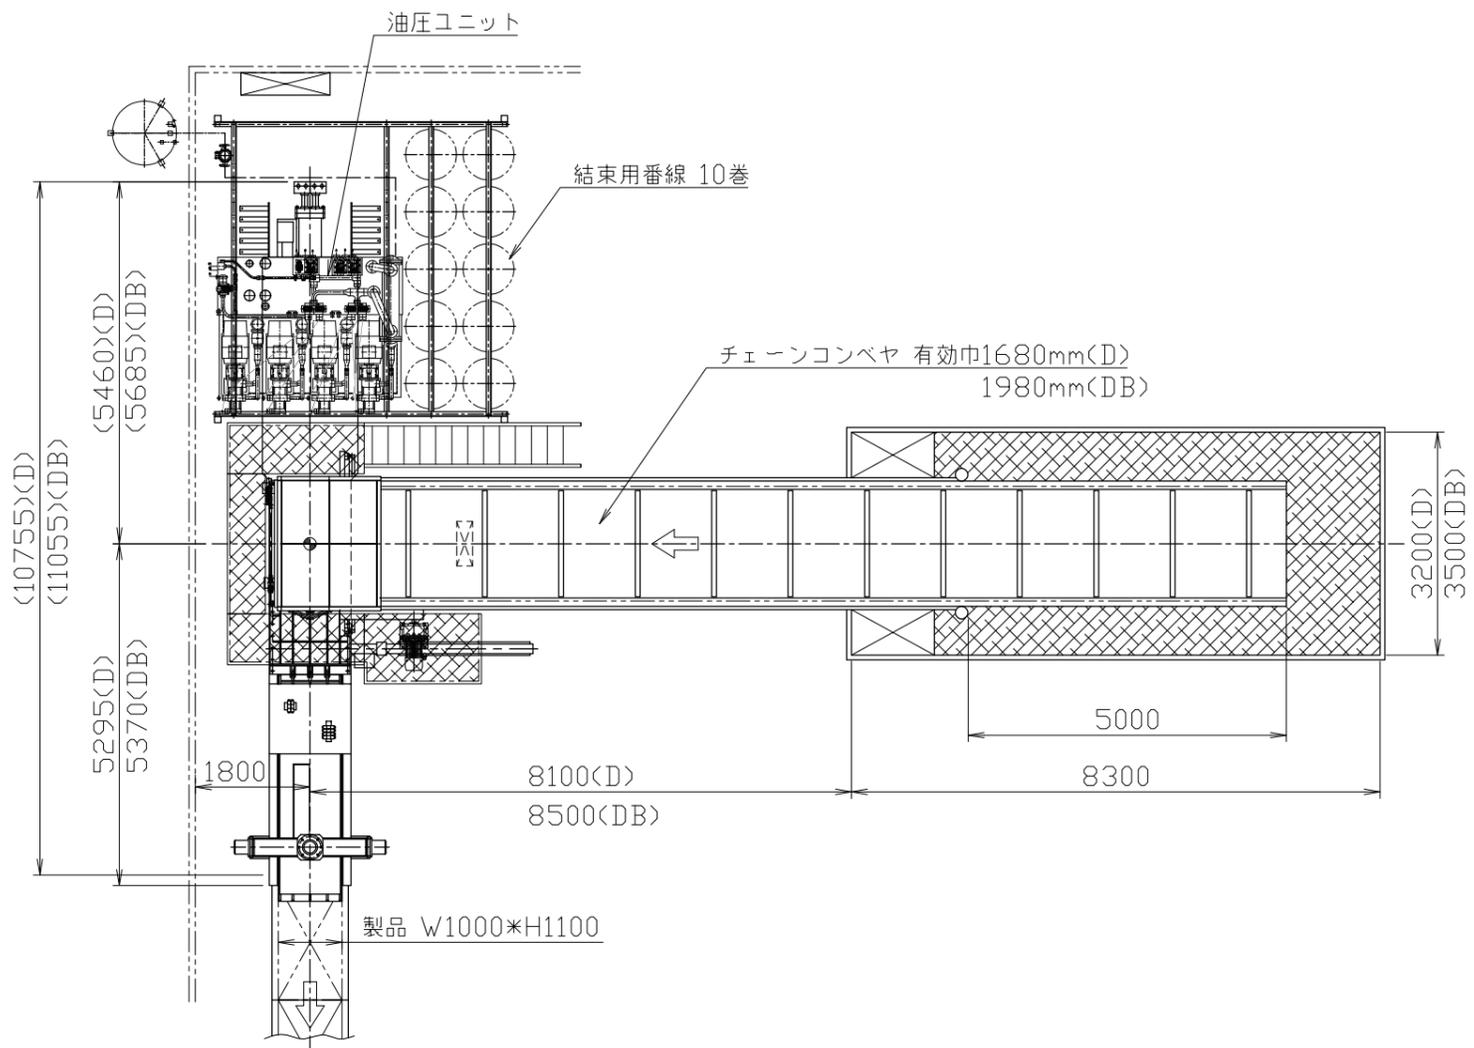

■
SW770型(D) 250HP (投入口寸法:W1000×H1100×L1650)
(DB) 250HP (投入口寸法:W1000×H1100×L1800)

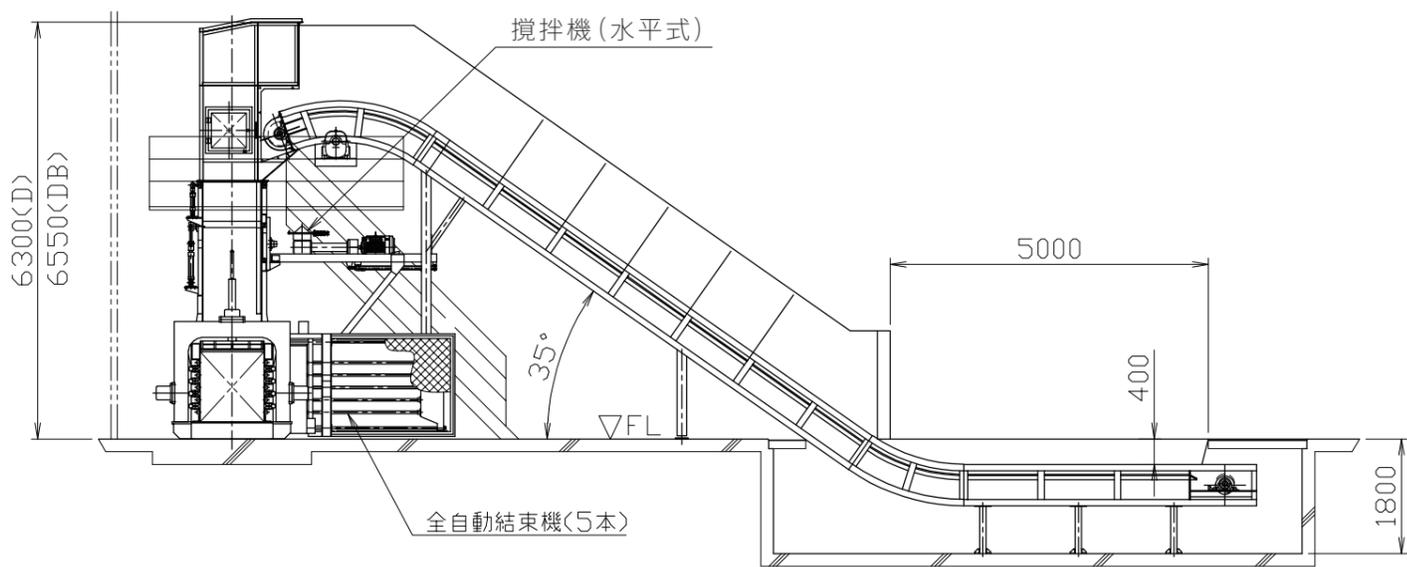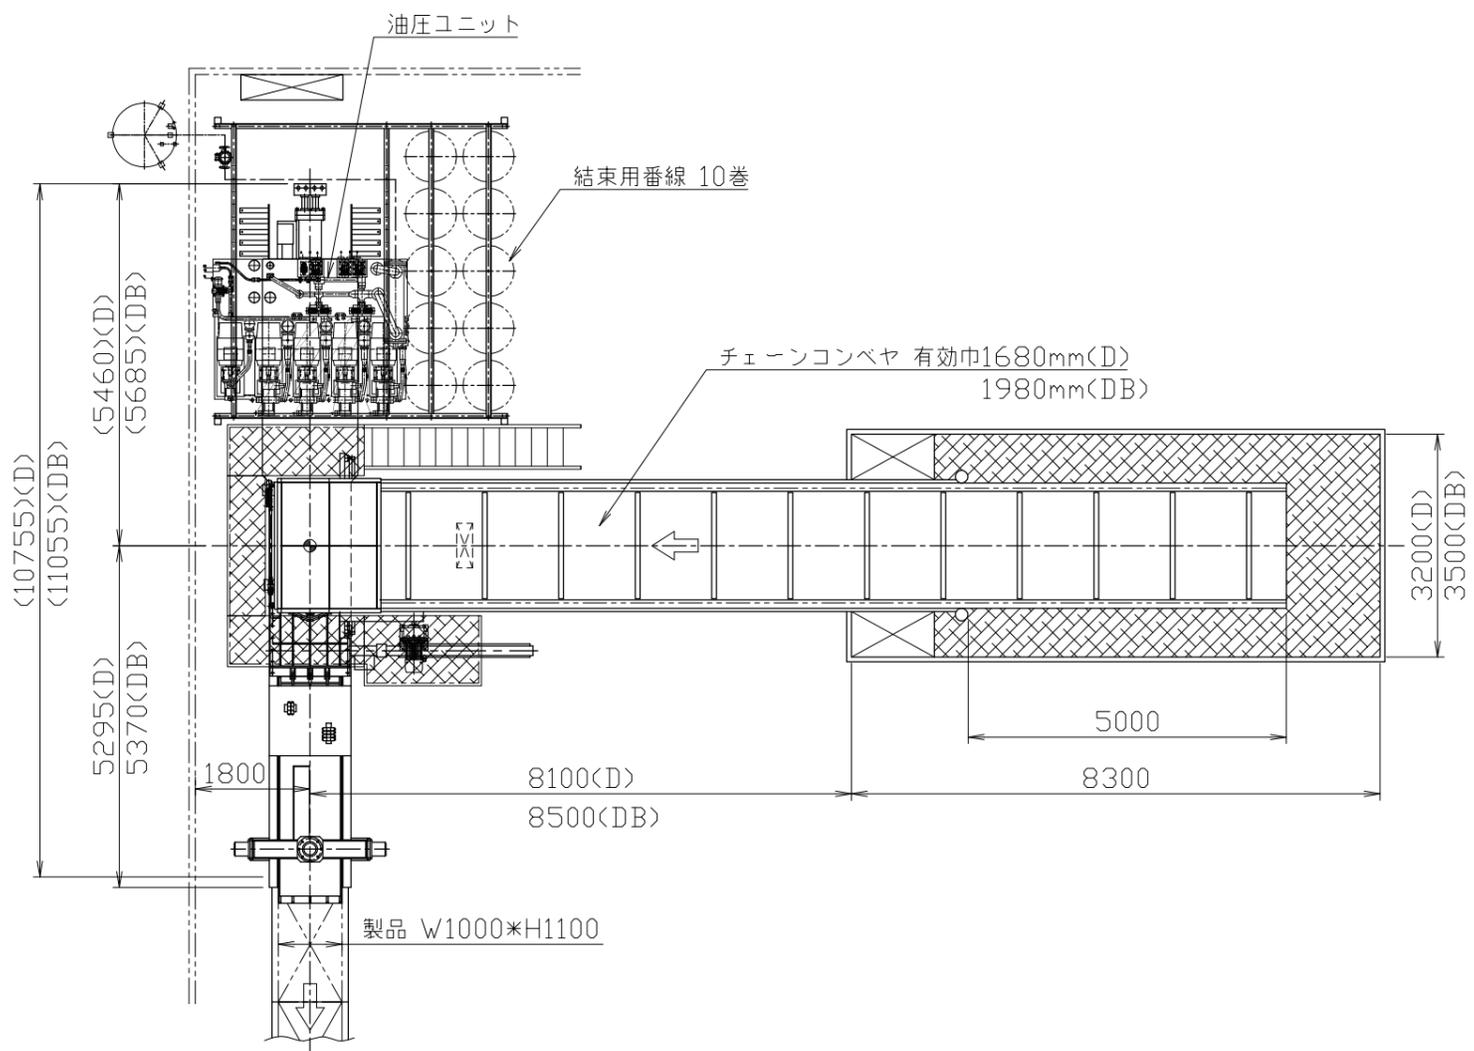


■ SW770型(D) コンベヤ平行設置Uターン型

(投入口寸法: W1000×H1100×L1650)

(DB) コンベヤ平行設置Uターン型

(投入口寸法: W1000×H1100×L1800)

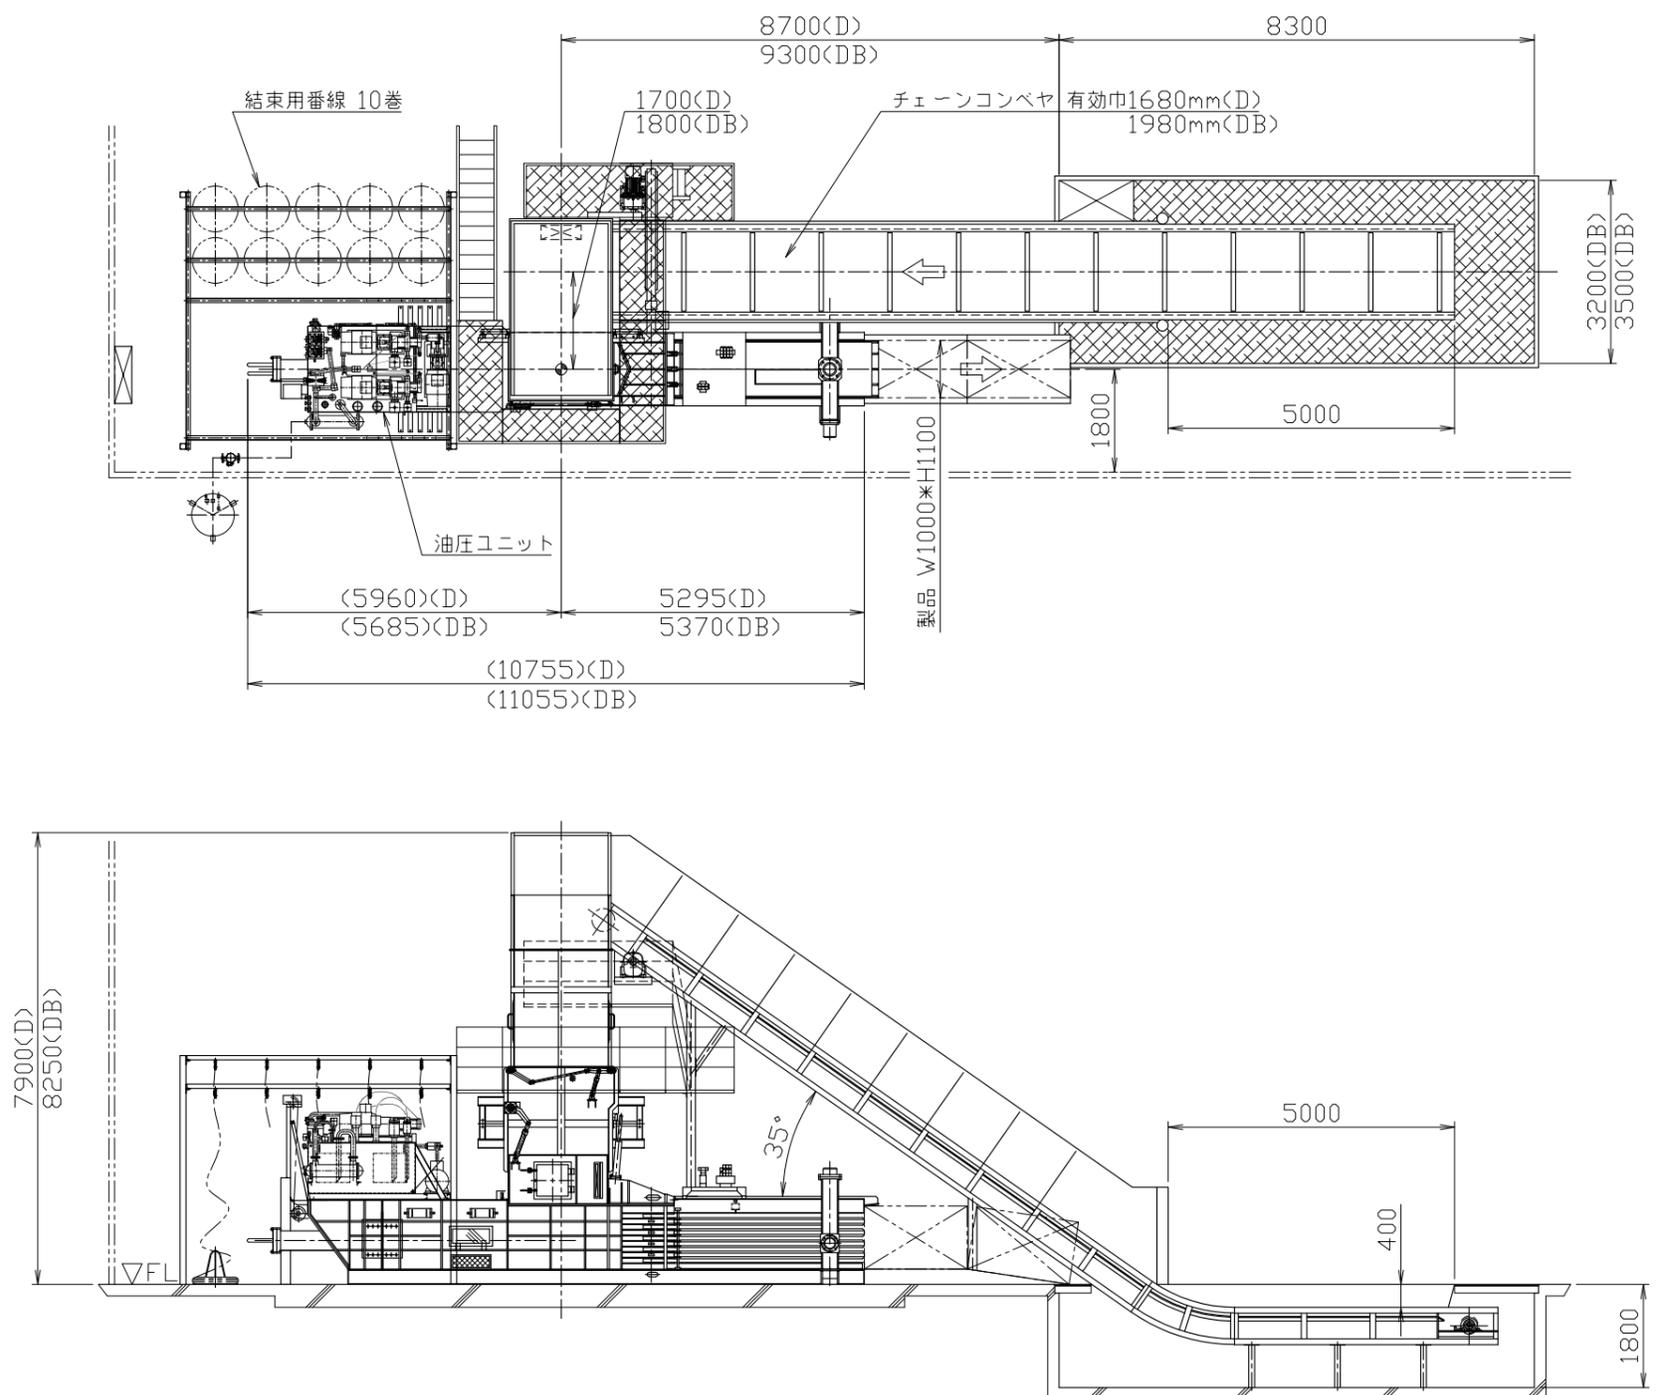

■ SW770型(D) コンベヤ平行設置一方通行型

(投入口寸法: W1000×H1100×L1650)

(DB) コンベヤ平行設置一方通行型

(投入口寸法: W1000×H1100×L1800)

